CARACTERÍSTICAS CAÑÓN SUSPENDIDO CONA - G - H

DEPÓSITO PRINCIPAL:	De fibra de vidrio reforzado PRFV.
BOMBA:	De membranas D-75 (50 Kg).
GRUPO:	Multiplicador de dos velocidades G-04.
MANDO:	En la máquina (no al tractor).
MANDOS ELÉCTRICO:	No.
TURBINA:	Doble turbina 510Ø.
VÁLVULA:	Hidráulica de presión.
EMBRAGUE:	Grande.

OPCIONAL

INCLINACIÓN HIDRÁULICA

MANOPLA DE APOYO

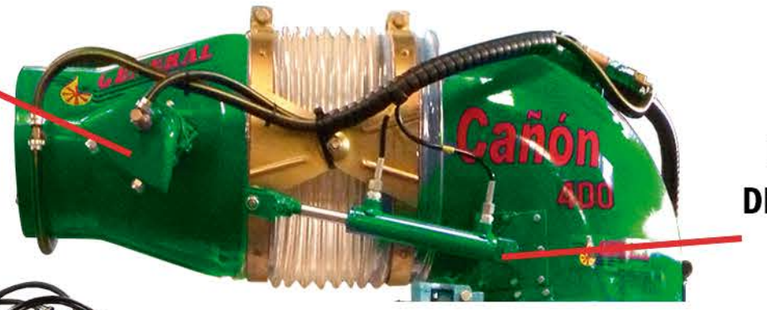

PISTÓN HIDRÁULICO DE INCLINACIÓN

OPCIONES:

- Con inclinación hidráulica.
- Con bomba de pistones G-105.
- Con giro manual.
- Codo 400Ø prolongado 60 cm.

**Consultar todos los accesorios.*

COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL
CTRA.NAC.232, KM 346
26550 RINCON DE SOTO (LA RIOJA)
TELF: 941 16 02 83/941 14 16 59
FAX: 941 16 06 26
E-mail: general@general-agricola.es
Web:www.general-agricola.es

GENERAL

DISTRIBUIDOR:

GENERAL

CAÑONES SUSPENDIDOS

MODELO CONA - G - H

CAÑÓN SUSPENDIDO CENTRÍFUGO

DOBLE TURBINA CENTRÍGUFA 510Ø

INCLINACIÓN HIDRÁULICA

MODELO CONA - G - H

ESPECIAL PARA TRATAMIENTOS EN INVERNADEROS

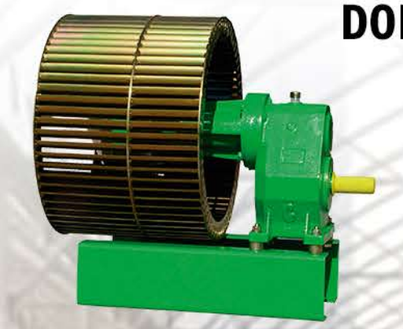

DOBLE TURBINA
510Ø

GRUPO G-04

CAPACIDADES
400
500
600
800
1000
1200

BOMBA DE MEMBRANAS
D-75

OPCIONAL
CON INCLINACIÓN HIDRÁULICA

ORIENTACIÓN INDEPENDIENTE
HIDRÁULICA

OPCIONAL
BOMBA DE PISTONES DE CERÁMICA