



- CHASIS:** De acero cortado a láser atornillado convertible en AT y NB con enganches a bulón con múltiples posiciones.
- DEPÓSITO PRINCIPAL:** De fibra de vidrio reforzado PRFV, lavamanos y lavacircuitos integrados según normativa C.E.
- BOMBA:** De alta presión con pistones de cerámica y doble culata.
- TRANSMISIÓN DEL VENTILADOR:** Con correas trapezoidales dentadas y desconector de triple encaje en la bomba.
- HÉLICE:** De polipropileno con 8 álabes de caudal variable y 7500 excepto 200/300 con 6500.
- TOBERA ENVOLVENTE:** De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinámicos y escalón periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias.
- MANDOS:** De alta presión al alcance del tractorista.
- FILTROS:** En la tapa de llenado, en la aspiración de la bomba y de alta presión autolimpiable.
- BOQUILLAS:** 8 Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables.
- COLECTOR DE LAS BOQUILLAS:** De acero inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras.
- REJILLA DE PROTECCIÓN:** Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior según norma CE.
- AGITACIÓN:** Agitación hidráulica.
- TRANSMISIÓN AL TRACTOR:** Sí, reforzado con protección según normativa CE.
- LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:** Sí, integrado en la caba.



- Nº 1 CHASIS
- Nº 2 FILTRO
- Nº 3 BOMBA
- Nº 4 POLEA
- Nº 5 BUJE
- Nº 6 VENTILADOR
- Nº 7 TOBERA
- Nº 8 BOQUILLA DOBLE
- Nº 9 FILTRO Y TAPA
- Nº 10 CARGADOR
- Nº 11 MANDO
- Nº 12 CUBA
- Nº 13 BATIDORA
- Nº 14 GRIFO
- Nº 15 CORREA DENTADA
- Nº 16 DESCONECTADOR

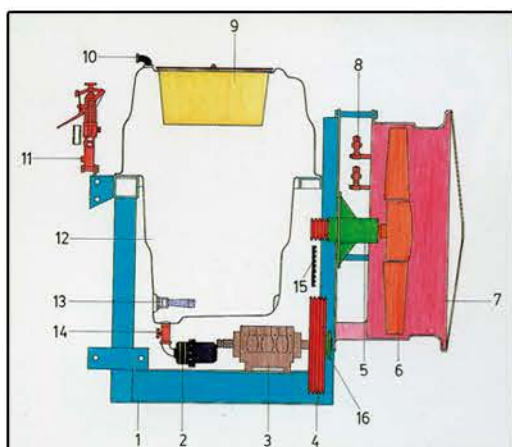

MODELO	LARGO	ALTO	ANCHO	PESO VACIO	PESO LLENO
AT SUS 400	1430	1440	1290	330	815
AT SUS 500	1395	1450	1525	340	905
AT SUS 600	1395	1560	1600	350	1025
AT SUS 800	1475	1520	1800	460	1355
AT SUS 1000	1475	1630	1800	475	1590
AT SUS 1200	1475	1740	1800	490	1825
AT SUS 1500	1625	1910	1850	580	2245
AT SUS 2000	1625	2100	2100	650	2865

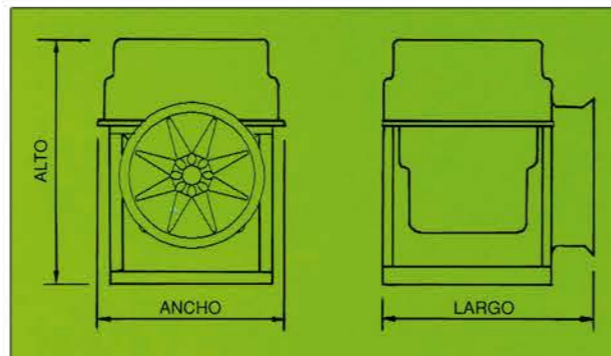

OPCIONES:

- Mando eléctrico ergonómico.
- Boquillas parte superior para frutales 7500.
- Depósito especial cultivos estrechos (Sin lavacircuitos).

* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

*Consultar todos los accesorios.

MODELO

Star★-C

**SUSPENDIDO
DEPÓSITO
DE FIBRA
DE VIDRIO
PRFV**



**MÁQUINA MUY ROBUSTA
MANEJABLE, FIABLE Y EFECTIVA
EN SUS TRATAMIENTOS**


MODELO **Star**★-C

SUSPENDIDO

DEPÓSITO LAVAMANOS
Y LAVACIRCUITOS



ENGANCHE
MÚLTIPLE



MANDOS
ALTA PRESIÓN
EN LA MÁQUINA



VENTILADOR 7500
DE CAUDAL VARIABLE



ARCO DE VIÑA

ARCO DE FRUTAL



DE SERIE

OPCIONAL



ALERONES
DE CHAPA
PARA
PALMETAS

